


MAALAU SJÄR JESTELMÄT



UUSILLE TAI MAALISTA PALJAILLE VENEILLE

METALLI

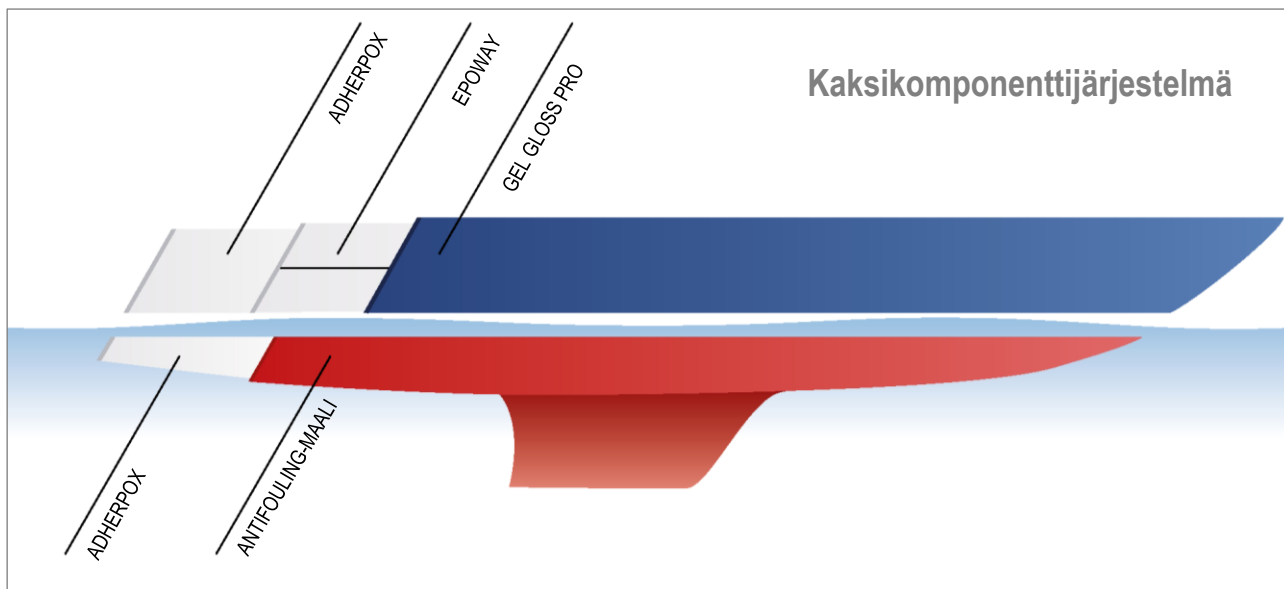


YLÄKANSI

- ☐ Yksi **ADHERPOX**-kerros (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 6,0 m²/l)
- ☐ Yksi **EPOWAY**-kerros (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,0 m²/l) tai
- ☒ Kaksi **GEL GLOSS PRO** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,5 m²/l)*

* Lisää kantha maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.

RUNKO

- ☐ Kolme **ADHERPOX**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 6,0 m²/l)
- ☒ Kaksi **ANTIFOULING-MAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

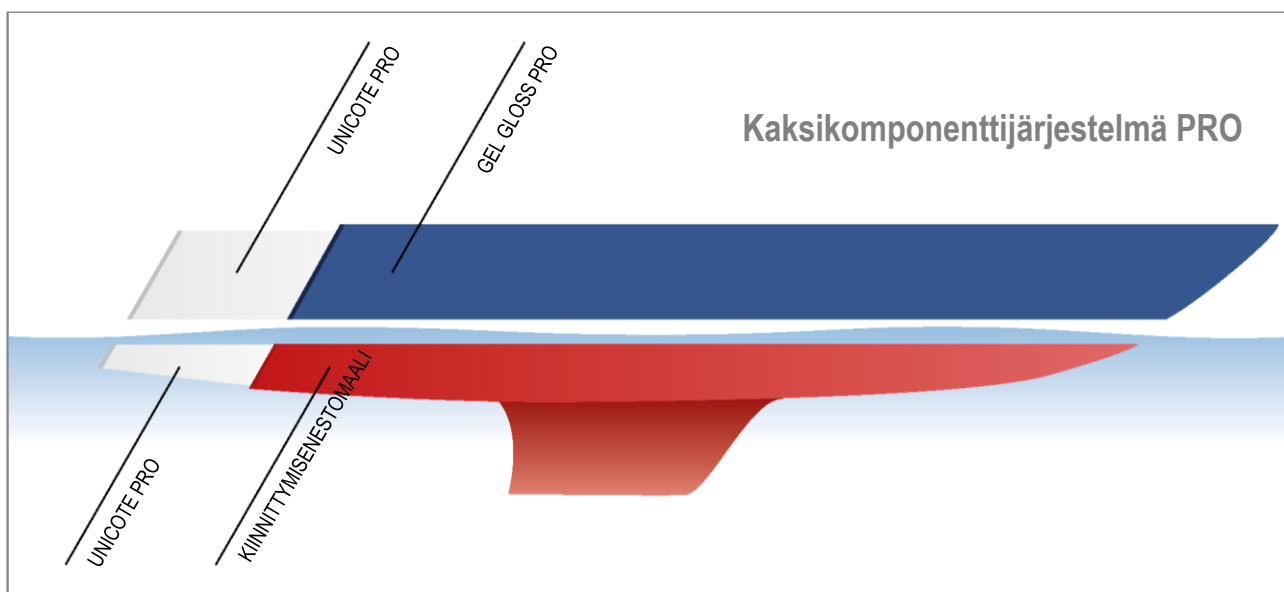

YLÄKANSI

- ☐ Yksi **UNIKOTE PRO** -kerros (kuivakalvon paksuus 150 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,3 m²/l)
- ☒ Kaksi **GEL GLOSS PRO** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,5 m²/l)*

* Lisää kantha maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.


RUNKO

- ☐ Kaksi **UNIKOTE PRO** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 150 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,3 m²/l)
- ☒ Kaksi **KIINNITTÄMISENESTOMAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

Kuivakalvopaksuus ja teoreettinen peittävyys ovat yhden kerroksen arvoja.

UUSILLE TAI MAALISTA PALJAILLE VENEILLE

LUJITEMUOVI JA KOMPOSIITIT

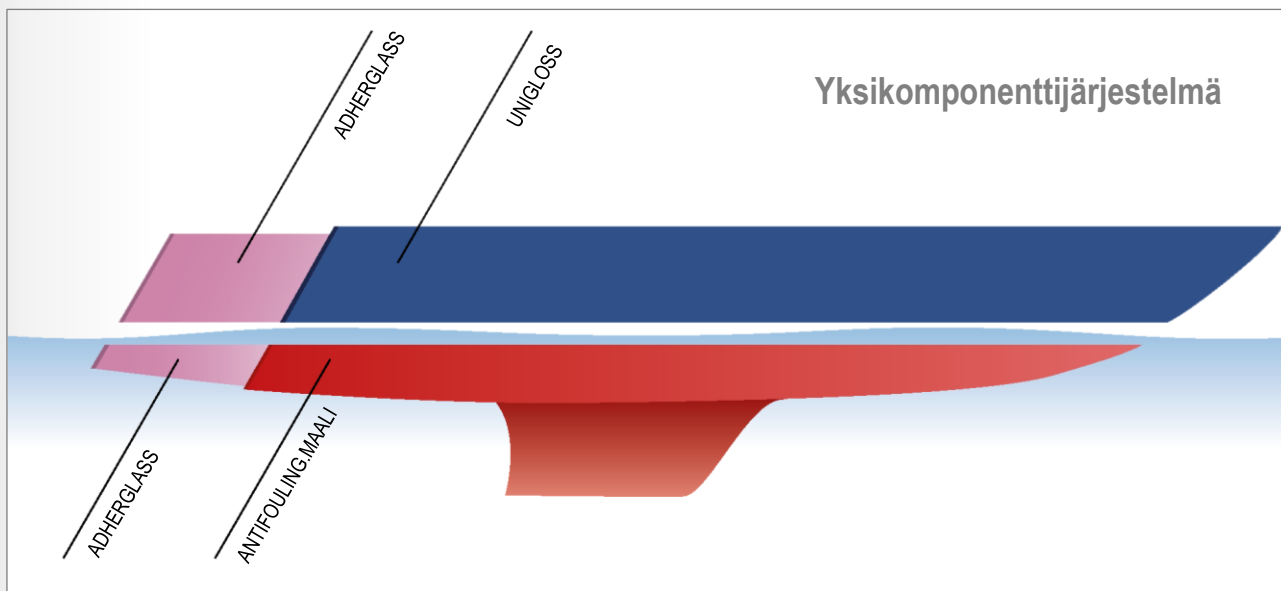


YLÄKANSI

- Yksi **ADHERGLASS**-kerros (kuivakalvon paksuus 15 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,3 m²/l)
- Kaksi **UNIGLOSS**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,8 m²/l)

RUNKO

- Yksi **ADHERGLASS**-kerros (kuivakalvon paksuus 15 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,3 m²/l)
- Kaksi **ANTIFOULING-MAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

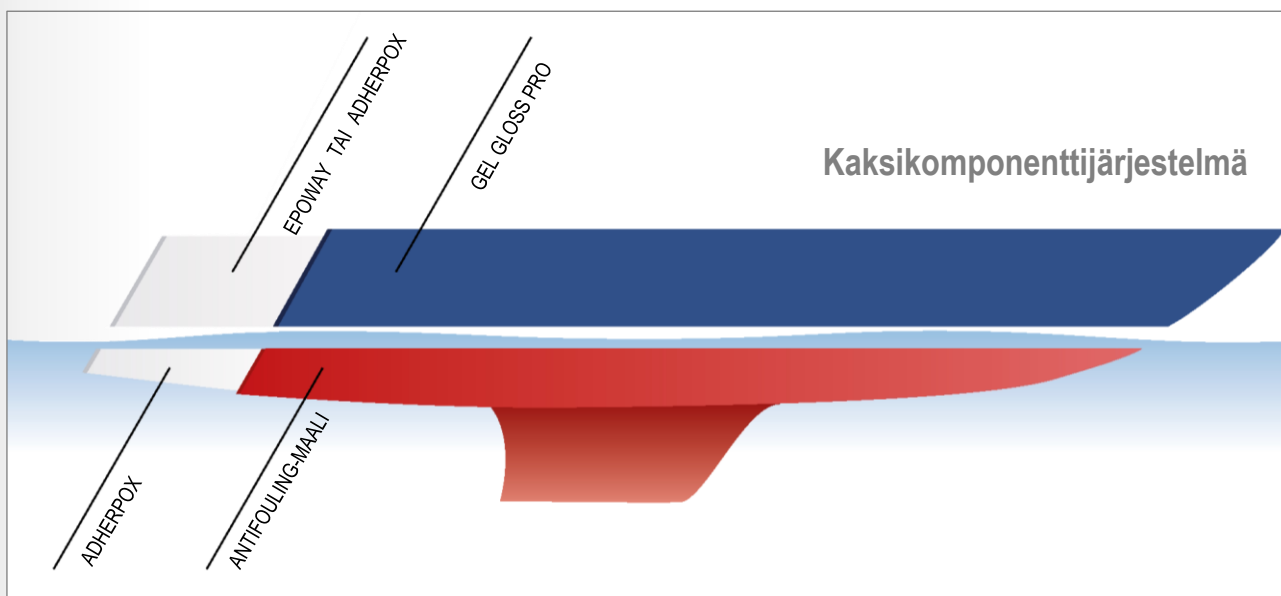

YLÄKANSI

- Yksi **EPOWAY**-kerros (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,0 m²/l) tai yksi **ADHERPOX**-kerros (kuivakalvon paksuus 50 mikronia).
- Kaksi **GEL GLOSS PRO**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,5 m²/l)


RUNKO

- Kaksi **ADHERPOX**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 50 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,0 m²/l)
- Kaksi **ANTIFOULING-MAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

Kuivakalvopaksuus ja teoreettinen peittävyys ovat yhden kerroksen arvoja.

UUSILLE TAI MAALISTA PALJAILLE VENEILLE

PUU

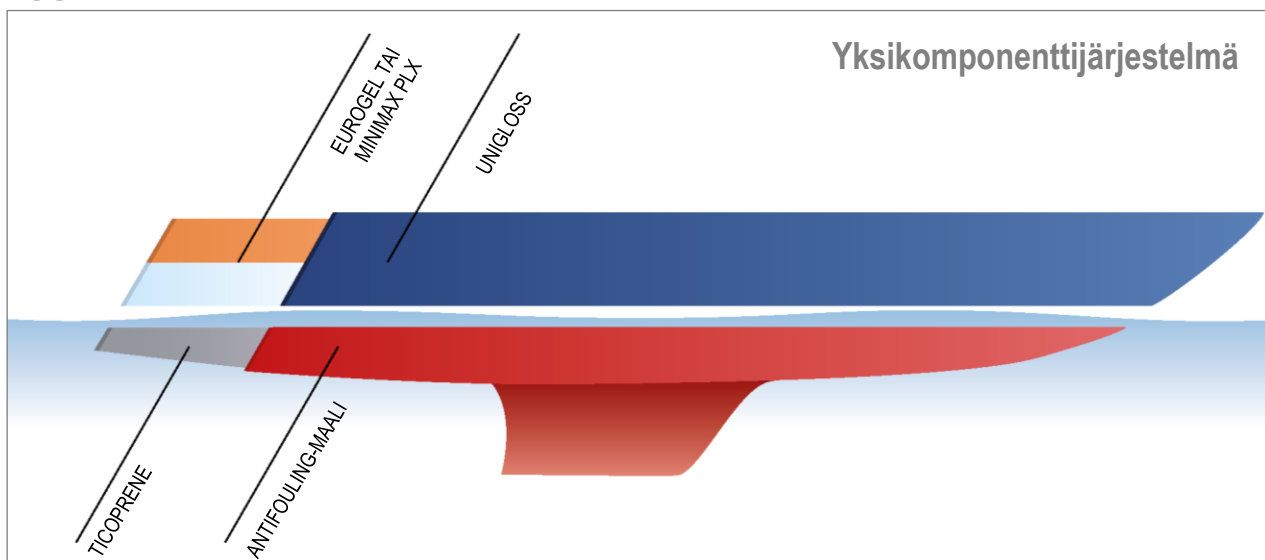

Yksikomponenttijärjestelmä


YLÄKANSI

- Yksi **EUROGEL**-kerros (kuivakalvon paksuus 45 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,7 m²/l) tai
- Yksi **MINIAX PLX**-kerros (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 11,3 m²/l)
- Kaksi **DECK FINISH**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,8 m²/l)* tai
- Kaksi **UNIGLOSS**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,8 m²/l)

RUNKO

- Neljä/viisi **TICOPRENE**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 50 mikronia, teoreettinen peittävyys 6,4 m²/l)
- Kaksi **ANTIFOULING-MAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

* Lisää kantha maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.

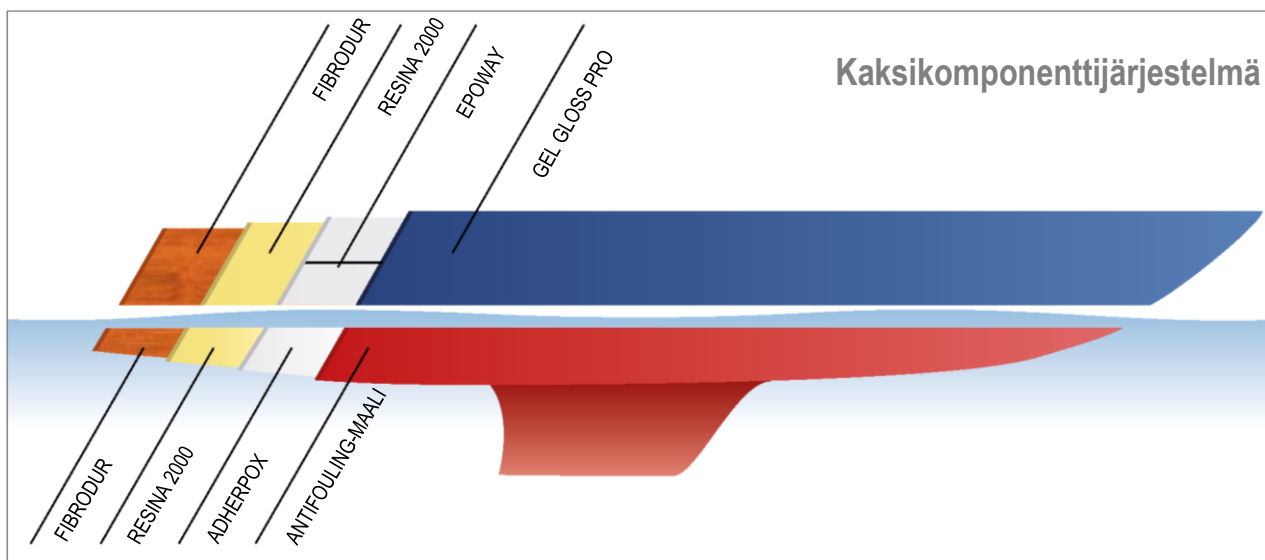

Kaksikomponenttijärjestelmä

YLÄKANSI

- Yksi **FIBRODUR**-kerros (kuivakalvon paksuus 20 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,5 m²/l)
- Kaksi **RESINA 2000**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 10,0 m²/l)
- Yksi **EPOWAY**-kerros (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,0 m²/l) tai
- Kaksi **GEL GLOSS PRO**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,5 m²/l)*

RUNKO


- Yksi **FIBRODUR**-kerros (kuivakalvon paksuus 20 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,5 m²/l)
- Kaksi **RESINA 2000**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 10,0 m²/l)
- Yksi **ADHERPOX**-kerros (kuivakalvon paksuus 50 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,0 m²/l)
- Kaksi **ANTIFOULING-MAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnittymisenestomaalista)

* Lisää kantha maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.

Kuivakalvopaksuus ja teoreettinen peittävyys ovat yhden kerroksen arvoja.

UUSILLE TAI MAALISTA PALJAILLE VENEILLE

LAKATTU PUU

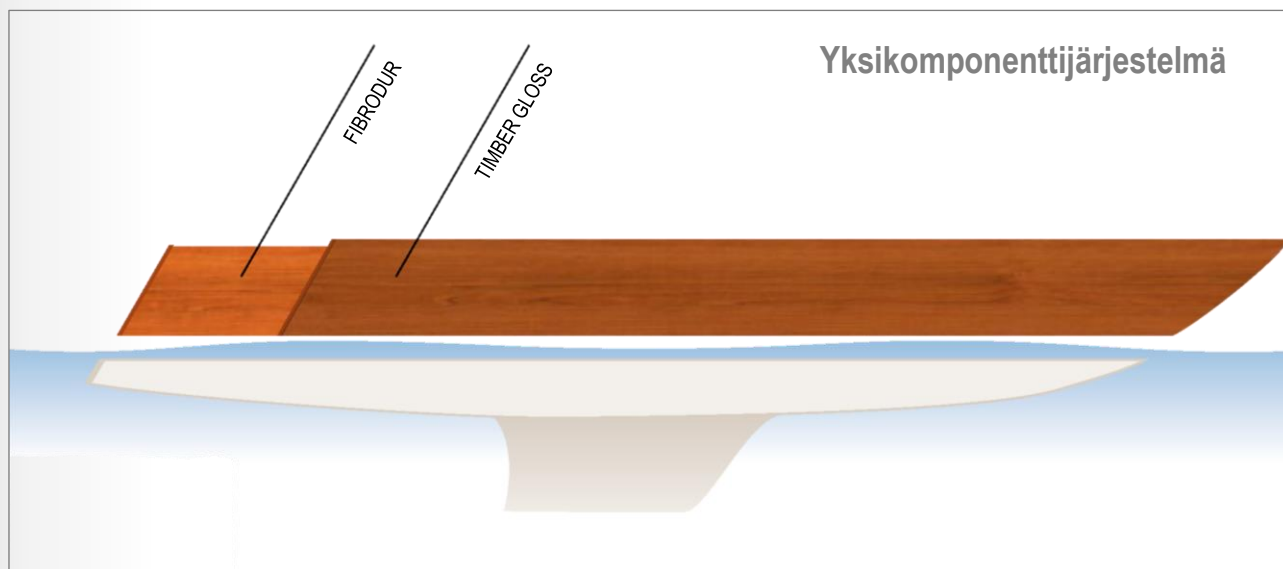


Yksikomponenttijärjestelmä

YLÄKANSI

- Yksi **FIBRODUR**-kerros (kuivakalvon paksuus 20 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,5 m²/l)
- 6/12 **TIMBER GLOSS** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 11,2 m²/l)*

* Lisää kantta maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.

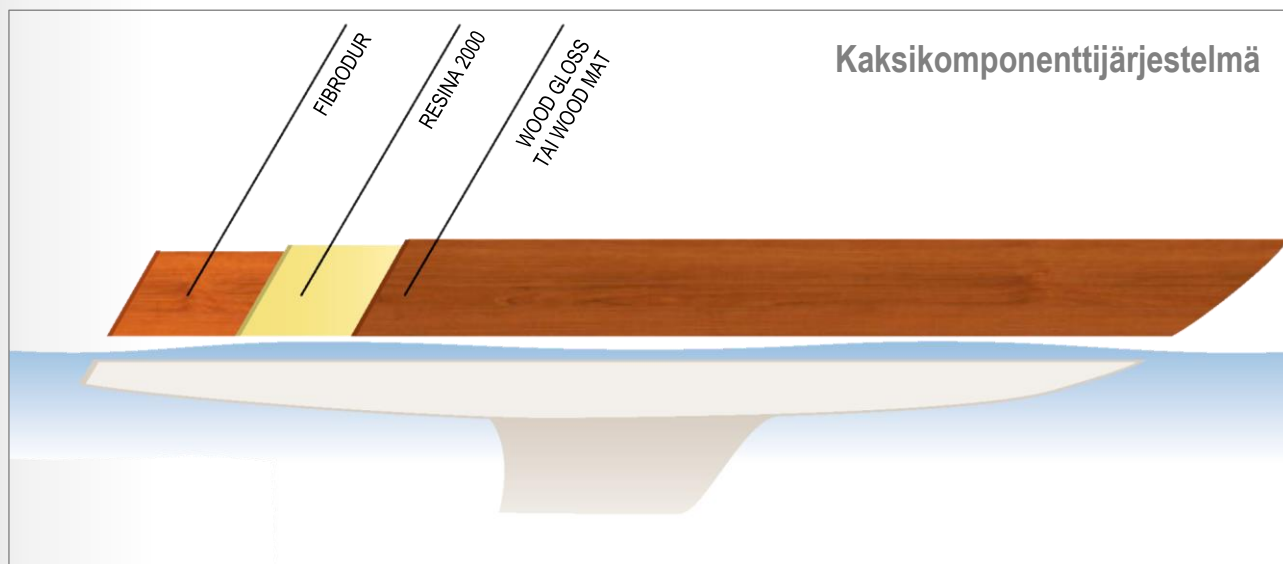

Kaksikomponenttijärjestelmä

YLÄKANSI


- Yksi **FIBRODUR**-kerros (kuivakalvon paksuus 20 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,5 m²/l)
- Kaksi **RESINA 2000** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 10,0 m²/l)
- 6/12 **WOOD GLOSS** -kerrosta (kuivakalvon paksuus 20 mikronia, teoreettinen peittävyys 19,0 m²/l)*
tai
- 6/12 **WOOD MAT** -kerrosta vain sisätiloihin (kuivakalvon paksuus 30 mikronia, teoreettinen peittävyys 16,7 m²/l)

* Lisää kantta maalatessasi **ANTISKID POWDER** -tuotetta.


Kuivakalvopaksuus ja teoreettinen peittävyys ovat yhden kerroksen arvoja.

UUSILLE TAI MAALISTA PALJAILLE VENEILLE

ERIKOISOSAT

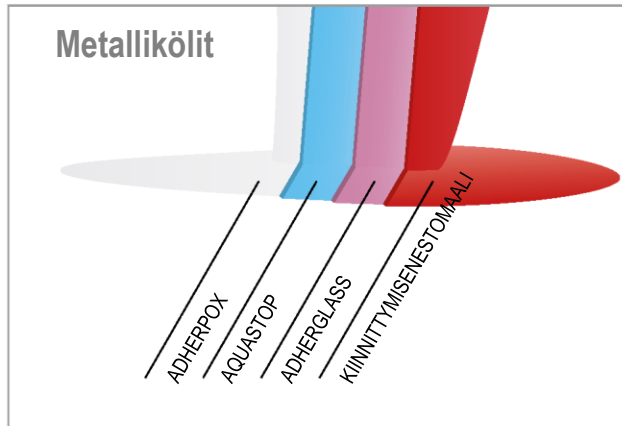

- ☐ Yksi **ADHERPOX**-kerros (kuivakalvon paksuus 50 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,0 m²/l)
- ☒ Kolme **AQUASTOP**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 200 mikronia, teoreettinen peittävyys 5,0 m²/l)
- ☒ Yksi **ADHERGLASS**-kerros (kuivakalvon paksuus 15 mikronia, teoreettinen peittävyys 13,3 m²/l)
- ☒ Kaksi **KIINNITYMISENESTOMAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnitymisenestomaalista)

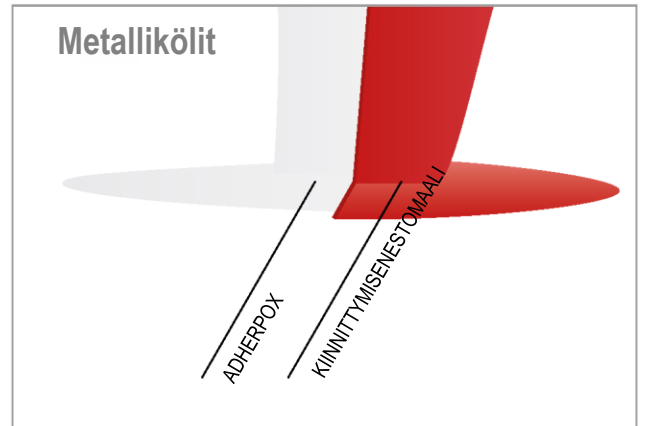

- ☐ Kolmen **ADHERPOX**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 100 mikronia, teoreettinen peittävyys 6,0 m²/l)
- ☒ Kaksi **KIINNITYMISENESTOMAALI**-kerrosta (kuivakalvon paksuus ja teoreettinen peittävyys riippuvat käytettävästä kiinnitymisenestomaalista)

Sopit, keittiöt, kylmäkaapit ja pilssit


Kaksikomponenttijärjestelmä:

Kaksi **CERAMITE YACHTING**- tai **ECOPLAST**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 150 mikronia, teoreettinen peittävyys 6,7 m²/l)


Yksikomponenttijärjestelmä:

Vain sopit ja pilssit: Kaksi **SENTIFLEX**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 40 mikronia, teoreettinen peittävyys 12,7 m²/l)

Potkurit, akselit ja Z-moottorit

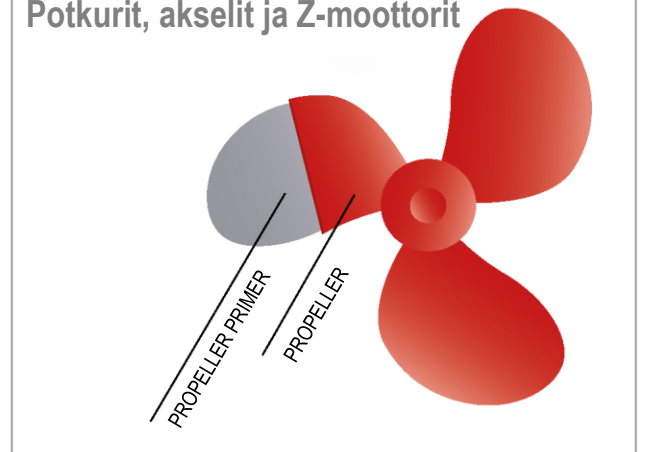

- ☒ Yksi **PROPELLER PRIMER**-kerros (kuivakalvon paksuus 15–20 mikronia, teoreettinen peittävyys 19–14,5 m²/l)
- ☒ Kaksi **PROPELLER**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 30 mikronia, teoreettinen peittävyys 15,0 m²/l)

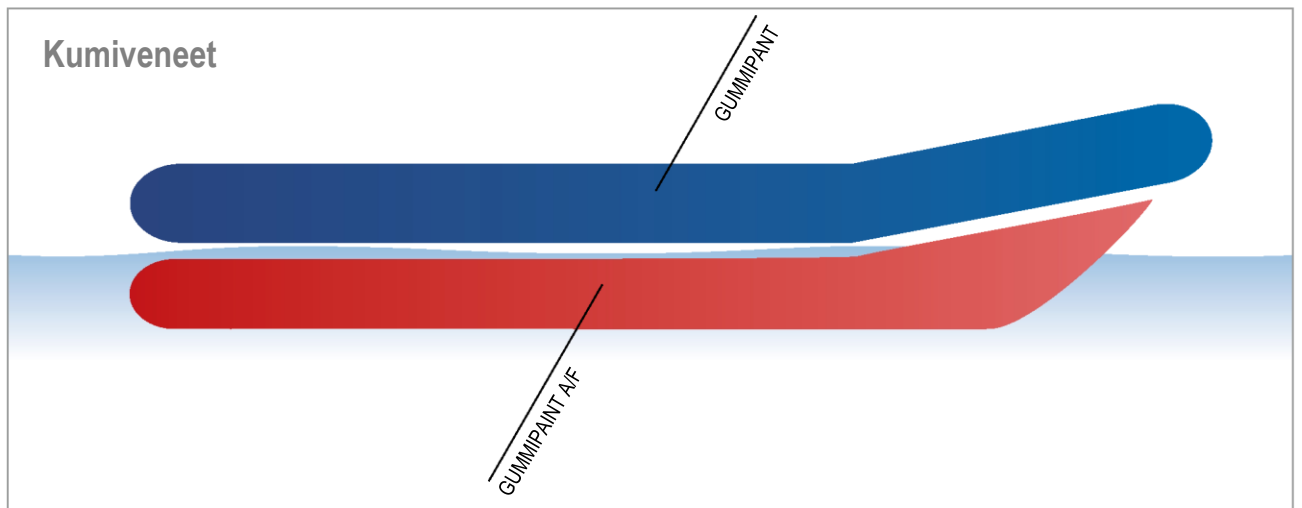

- ☒ Ei-upoksissa olevat ilmatäytteiset osat: Kaksi **GUMMIPANT**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 35 mikronia, teoreettinen peittävyys kerrokselta 6,6 m²/l)
- ☒ Upoksissa olevat ilmatäytteiset osat: Kaksi **GUMMIPANT A/F**-kerrosta (kuivakalvon paksuus 18 mikronia, teoreettinen peittävyys 15 m²/l)
Jäykkä lujitemuovirunko: Katso lujitemuoviveneiden rungon maalausjärjestelmän ohjeet

Kuivakalvopaksuus ja teoreettinen peittävyys ovat yhden kerroksen arvoja.



Maalijärjestelmäosiossa vene on jaettu runkoon, vesirajaan ja yläkanteen kuvan yksinkertaistamiseksi. Kun maalaat Veneziani Yachtingin tuotteilla, kirjoita yksityiskohdat muistiin kaavakkeeseen. Sen avulla muistat työn eri vaiheet sekä helpotat tuotteiden käyttöä tulevaisuudessa.

Nimi

Merkki

Pituus

Valmistusvuosi

Uppoama

[illegible]

TARVITTAVAT TYÖKALUT

Muista aina käyttää seuraavien työkalujen lisäksi turvavarusteita: kasvosuojusta, suojalaseja, käsineitä.

SOIKEAT Kpl _____
SIVELTIMET

KARKEA 60 Kpl _____
HIOMAPAPERI
 (ARKKEJA) 80 Kpl _____

KITTIVETSET Kpl

**LITTEÄT
SIVELTIMET** Kpl _____

100 Kpl _____

120 Kpl _____

SIENET Kpl _____

KULMASIVELTIMET Kpl

KESKIKARKEA 180 Kpl _____
HIOMAPAPERI 220 Kpl _____
 (ARKKEJA)

RÄTIT Kpl _____

OHUET SIVELTIMET Kpl

LYHYTKARVAISET Kpl _____
TELAT

HIENO 320 Kpl _____
HIOMAPAPERI 400 Kpl _____

PITKÄKARVAISET Kpl _____
TELAT
(TAI VAAHTOMUOVITELAT)

KAUKALOT
TELOILLE

OMA OHENNIN
KULLEKIN
TUOTTEELLE

TEIPPIRULLAT Kpl

KAAPIMET Kpl

MITTALASIT Kpl





P0999601500001000



Veneziani Yachting. Centocinquant'anni di qualità.



VENEZIANI YACHTING
Merkin omistaja Boero Bartolomeo S.p.A.
Myyntiosasto
RTV-Yhtymä Oy – Kämpälämäenkatu 22
11710 Riihimäki – 019 7421
info@koneosasto.fi - www.venez.fi

käytetään Colorificio Zetagi S.r.l:n lisenssillä